I LEGNI

elegante & rustico

VIEW®

elegante

rustico

I LEGNI

I LEGNI

elegante grigio 20x120

elegante grigio

I LEGNI

elegante rosso 20x120

I LEGNI

elegante sabbia 20x120

I LEGNI

elegante rosso mosaico spiga 44x44

I LEGNI

elegante rosso

elegante grigio

elegante bianco

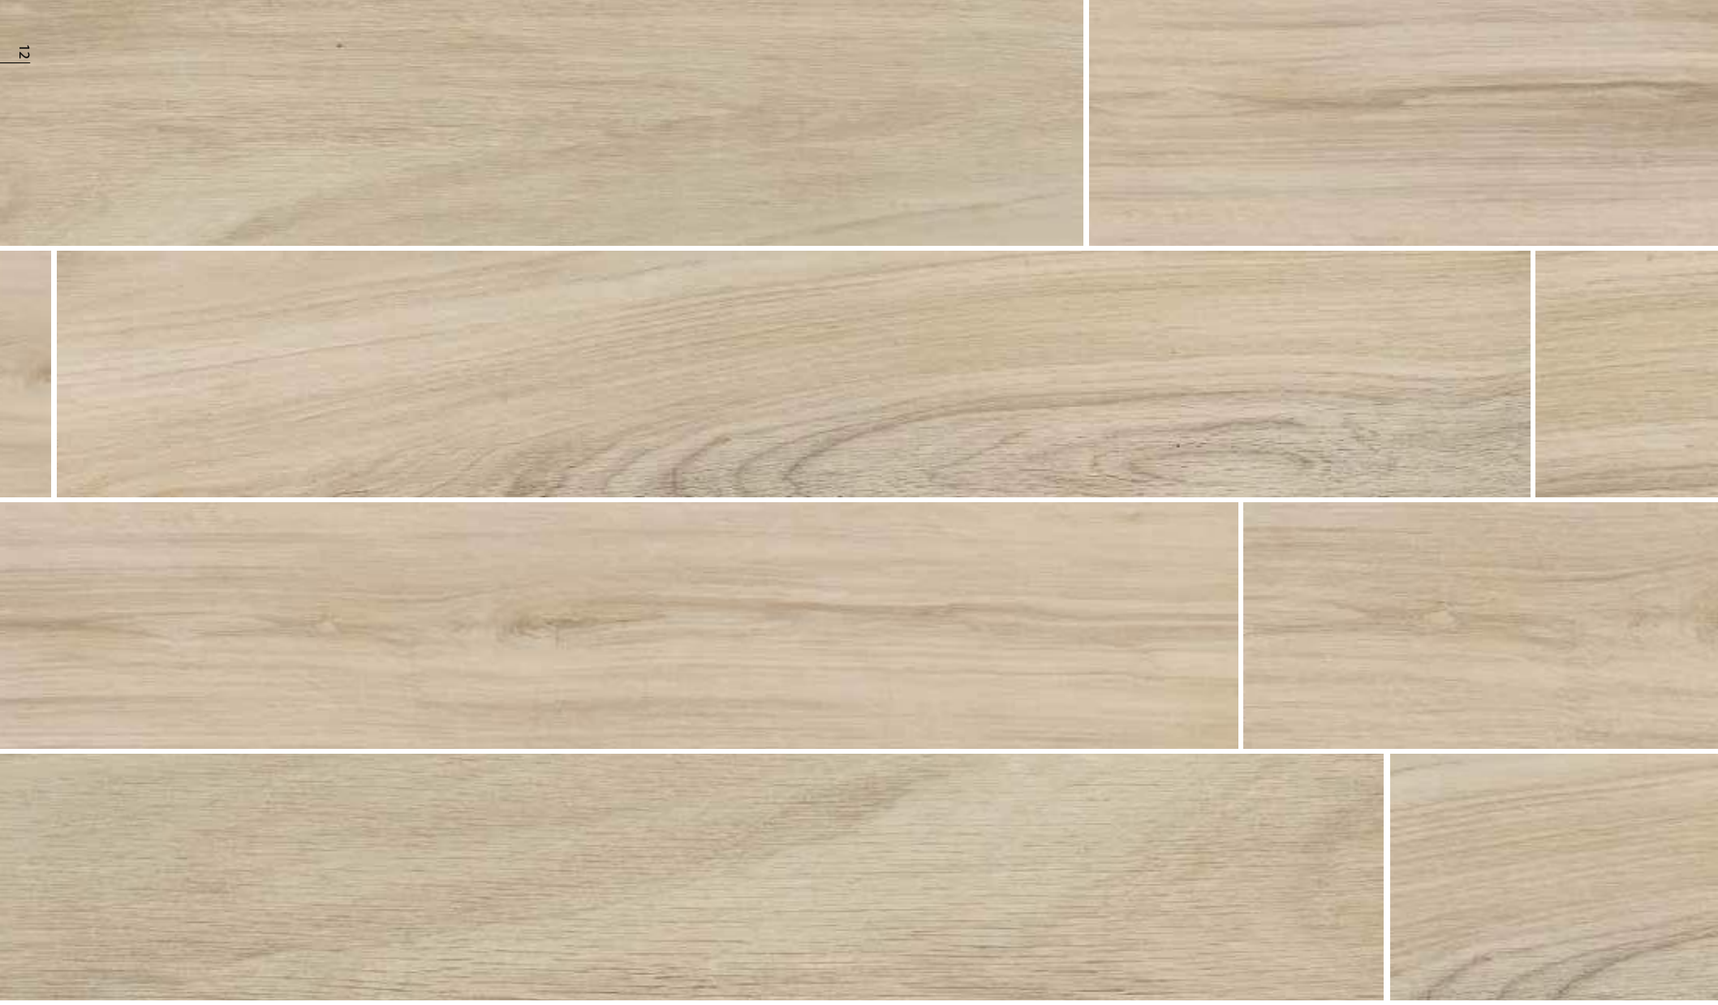

elegante rovere

elegante rosso

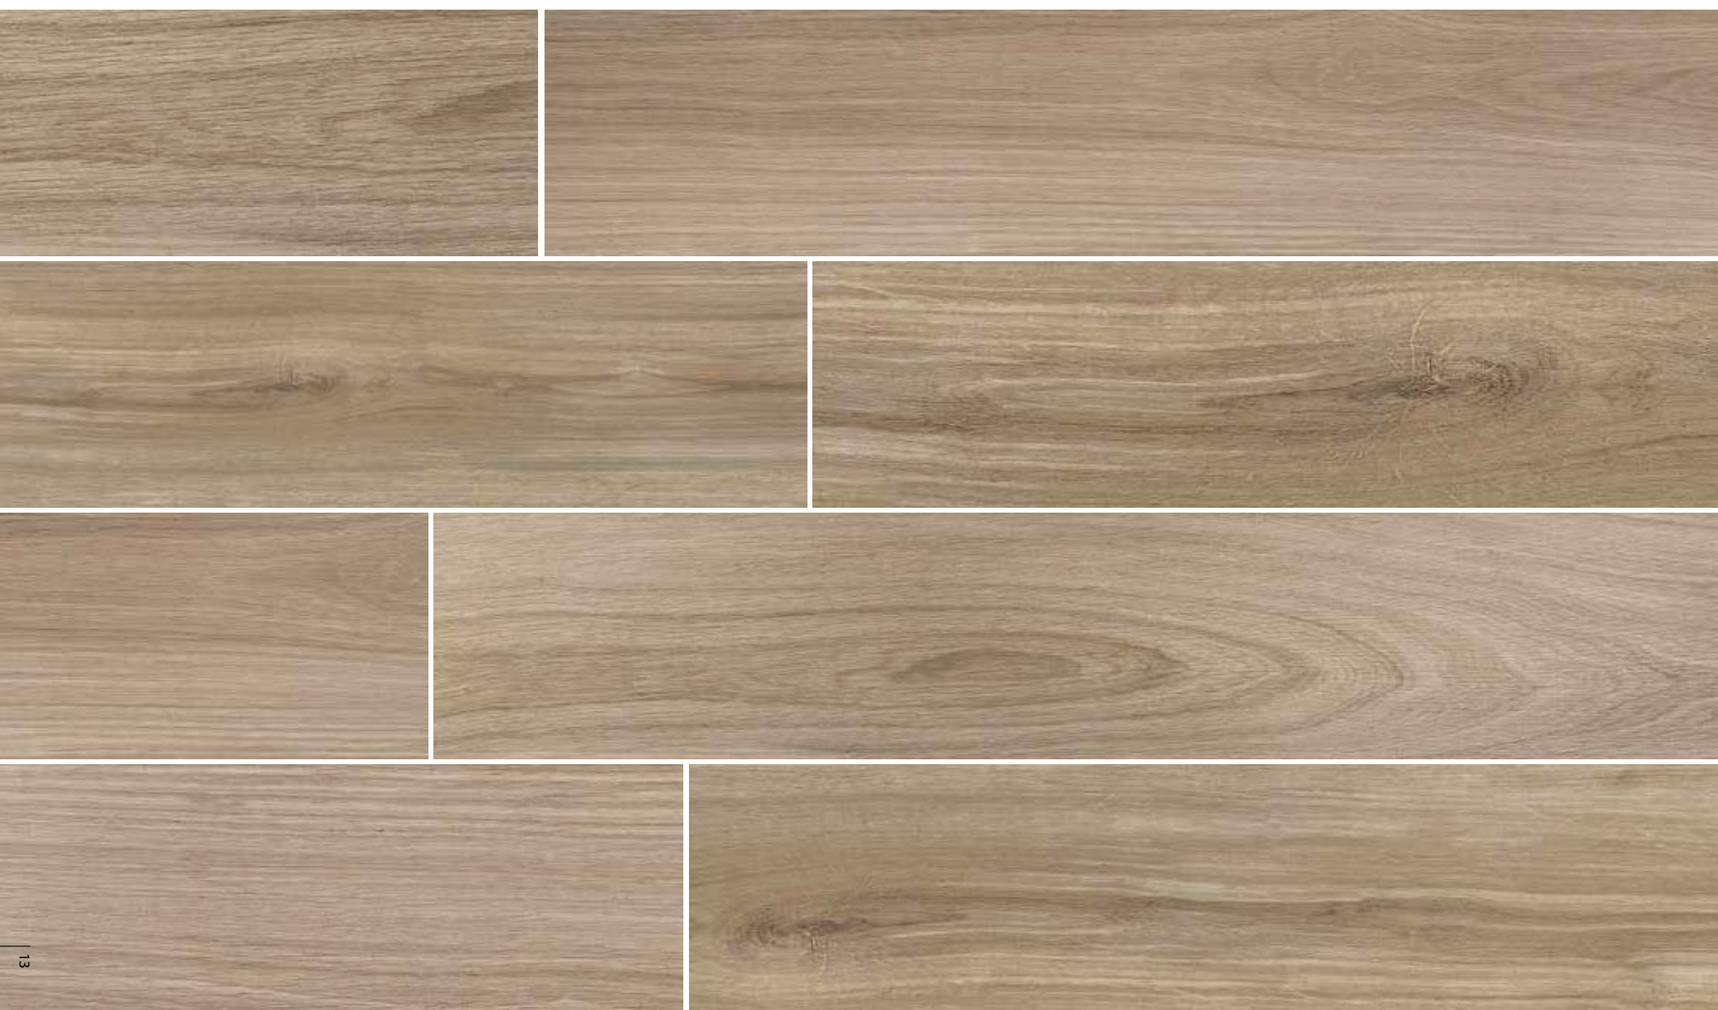

I LEGNI

rustico teak 18x118

rustico

I LEGNI

rustico ulivo 18x118

I LEGNI

rustico frassino
plus chevron 6x60

I LEGNI

rustico betulla 18x118

I LEGNI

rustico betulla

I LEGNI

rustico betulla/ulivo mosaico chevron 40x43

rustico frassino

rustico nocciolo

rustico tek

rustico ulivo

I LEGNI elegante

20x120 rettificato



elegante
plus chevron
6x60
rettificato

elegante mosaico spiga 44x44

I LEGNI rustico

18x118



rustico
plus chevron
6x60
rettificato

rustico
mosaico
chevron
40x43

Caratteristiche tecniche - Technical features
Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 **Gruppo BIa GL**		**Valori View** View values View Werte Valeur View	**Tipo di prova** Standard of test Testnorm Norme du test
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
	Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Rèsistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
	Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
	Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	**R10 / A+B**	DIN 51130 R / 51097

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate	Pz x Box	M^2 x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M^2 x Pall.	Kg x Pall.
20x120 Elegante Rett.	4	0,96	22,00	36	34,56	810
18x118 Rustico	5	1,06	24,00	36	38,16	864
6x60 Plus Chevron	12	0,432	11,50	48	20,74	552
Mosaico Spiga Elegante	5	0,968	14,50	20	19,36	290
Mosaico Chevron Rustico	5	0,860	12,60	20	17,20	252

ISTRUZIONI PER LA POSA
Si consiglia una fuga minima di 2 mm. Miscelare i prodotti da più scatole.

LAYING INSTRUCTION
We recommend a gap of at least 2 mm. Mix products from multiple boxes.

VERLEGUNGSHINWEISE
Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm empfholen. Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.

ISTRUCTION POUR LA POSE
Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm. Mélanger les produits de plusieurs boîtes.

Variazione di stonalizzazione
Color/shade variation guideline - Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancès possible

V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches aussehen
Aspect uniforme

V2
Lieve variazione
Slight variations
Geringe abweichung
Légère variation

V3
Moderata variazione
Moderate variations
Mässige abweichung
Variation modèrée
ELEGANTE

V4
Forte stonalizzazione
Substantial variations
Akzentuierte variation
Effet dénuance très accentué
RUSTICO

Merchandising

Culla I LEGNI
5 postazioni

Sinottico Standard ELEGANTE 100x200

Versione A

Versione B

Sinottico Standard RUSTICO 100x200

Versione A

Versione B

VIEW s.r.l

VIA MONCHIO, 46
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL +39 0536 808029
FAX +39 0536 808157
info@viewceramiche.com
www.viewceramiche.com